

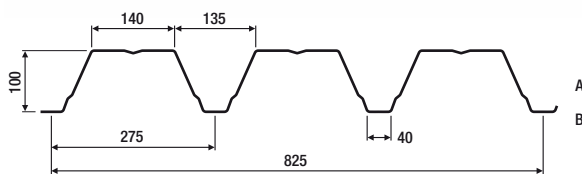


PS 100/275 (Positivlage)

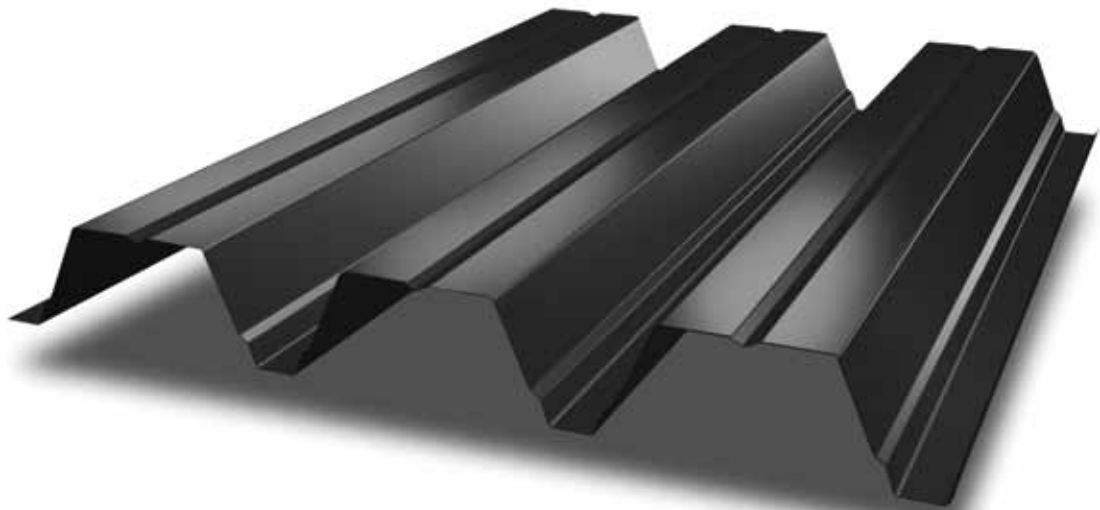

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
 Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/150
 Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/200
 Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300



Einfeldträger		Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																					
lN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
0,75	0,090	1	6,77	5,80	5,08	4,51	4,06	3,69	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76	0,70
		2	6,77	5,80	5,08	4,51	4,06	3,69	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98	0,88	0,77	0,68	0,61
		3	6,77	5,80	5,08	4,51	4,06	3,69	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,63	1,37	1,17	1,00	0,86	0,75	0,66	0,58	0,51	0,46
		4	6,77	5,80	5,08	4,51	4,06	3,69	3,09	2,43	1,94	1,58	1,30	1,09	0,92	0,78	0,67	0,58	0,50	0,44	0,39	0,34	0,30
0,88	0,106	1	9,65	8,27	7,24	6,43	5,79	5,26	4,50	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,80	1,62	1,47	1,34	1,23	1,13	1,04	0,96
		2	9,65	8,27	7,24	6,43	5,79	5,26	4,50	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	2,00	1,71	1,46	1,27	1,10	0,96	0,85	0,75	0,67
		3	9,65	8,27	7,24	6,43	5,79	5,26	4,50	3,84	3,20	2,60	2,15	1,79	1,51	1,28	1,10	0,95	0,83	0,72	0,64	0,56	0,50
		4	9,65	8,27	7,24	6,43	5,79	4,40	3,39	2,67	2,14	1,74	1,43	1,19	1,00	0,85	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,38	0,33
1,00	0,120	1	12,69	10,88	9,52	8,46	7,62	6,87	5,77	4,92	4,24	3,69	3,25	2,87	2,56	2,30	2,08	1,88	1,72	1,57	1,44	1,33	1,23
		2	12,69	10,88	9,52	8,46	7,62	6,87	5,77	4,92	4,24	3,69	3,22	2,68	2,26	1,92	1,65	1,42	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75
		3	12,69	10,88	9,52	8,46	7,62	6,87	5,72	4,50	3,60	2,93	2,41	2,01	1,69	1,44	1,23	1,07	0,93	0,81	0,71	0,63	0,56
		4	12,69	10,88	9,52	8,46	6,59	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37
1,13	0,135	1	16,40	14,06	12,30	10,94	9,84	8,21	6,90	5,88	5,07	4,41	3,88	3,44	3,06	2,75	2,48	2,25	2,05	1,88	1,72	1,59	1,47
		2	16,40	14,06	12,30	10,94	9,84	8,21	6,90	5,88	5,07	4,41	3,81	3,17	2,67	2,27	1,95	1,68	1,46	1,28	1,13	1,00	0,89
		3	16,40	14,06	12,30	10,94	9,84	8,21	6,77	5,32	4,26	3,47	2,86	2,38	2,01	1,71	1,46	1,26	1,10	0,96	0,85	0,75	0,67
		4	16,40	14,06	12,30	10,69	7,80	5,86	4,51	3,55	2,84	2,31	1,90	1,59	1,34	1,14	0,97	0,84	0,73	0,64	0,56	0,50	0,44
1,25	0,150	1	20,19	17,30	15,14	13,46	11,47	9,48	7,97	6,79	5,85	5,10	4,48	3,97	3,54	3,18	2,87	2,60	2,37	2,17	1,99	1,84	1,70
		2	20,19	17,30	15,14	13,46	11,47	9,48	7,97	6,79	5,85	5,10	4,48	3,84	3,24	2,75	2,36	2,04	1,77	1,55	1,37	1,21	1,07
		3	20,19	17,30	15,14	13,46	11,47	9,48	7,97	6,45	5,16	4,20	3,46	2,88	2,43	2,07	1,77	1,53	1,33	1,16	1,02	0,91	0,81
		4	20,19	17,30	15,14	12,96	9,44	7,10	5,47	4,30	3,44	2,80	2,31	1,92	1,62	1,38	1,18	1,02	0,89	0,78	0,68	0,60	0,54
1,50	0,180	1	29,17	25,00	21,88	18,28	14,81	12,24	10,28	8,76	7,56	6,58	5,78	5,12	4,57	4,10	3,70	3,36	3,06	2,80	2,57	2,37	2,19
		2	29,17	25,00	21,88	18,28	14,81	12,24	10,28	8,76	7,56	6,58	5,57	4,64	3,91	3,32	2,85	2,46	2,14	1,87	1,65	1,46	1,30
		3	29,17	25,00	21,88	18,28	14,81	12,24	9,89	7,78	6,23	5,07	4,17	3,48	2,93	2,49	2,14	1,85	1,61	1,41	1,24	1,09	0,97
		4	29,17	25,00	21,88	15,64	11,40	8,56	6,60	5,19	4,15	3,38	2,78	2,32	1,95	1,66	1,42	1,23	1,07	0,94	0,82	0,73	0,65

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.

KONTAKTE

Salzgitter Bauelemente GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
 Vertriebsleitung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-6620 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
 Kundenberatung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-5978 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
 Export-Büro Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-4289 · Fax: +49 (0) 5341 21-6308

Member of



www.salzgitter-bauelemente.de



Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/150
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/200
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300

Zweifeldträger Endauflagerbreite bA = 40 mm Zwischenaflagerbreite bB = 60 mm

tN [mm]	g [kN/m ²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m ²] bei einer Stützweite l [m]:																				
0,75	0,090	1	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
			2	3	4	6,77	5,80	5,08	4,42	3,84	3,36	2,97	2,65	2,37	2,12	1,86	1,77	1,61	1,48	1,36	1,23	1,13	1,03

Zweifeldträger Endauflagerbreite bA = 40 mm Zwischenaflagerbreite bB = 140 mm

tN [mm]	g [kN/m ²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m ²] bei einer Stützweite l [m]:																				
0,75	0,090	1	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
			2	3	4	7,44	6,12	5,14	4,51	4,06	3,69	3,31	2,82	2,43	2,12	1,89	1,88	1,68	1,51	1,36	1,23	1,13	1,03

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.

